



Bienvenue dans la famille FDT !

GUIDE DE *DÉMARRAGE RAPIDE*

www.fdt.us

Nous voulons vous dire **MERCI !**

Nous vous remercions pour l'achat d'une caméra FDT ! Veuillez suivre les instructions de ce Guide de Démarrage Rapide afin de configurer votre caméra pour voir ce que vous aimez, partout !

Vous trouverez les instructions sur comment configurer votre caméra, ainsi que des instructions sur comment configurer différents paramètres, tels que la détection de mouvements et les alertes par email.

Pour commencer, veuillez télécharger l'App [FDT View](#) sur l'App Store ou la boutique Google Play.




(FDT View)




Configuration de la nouvelle caméra

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton "**Ajouter des caméras**".

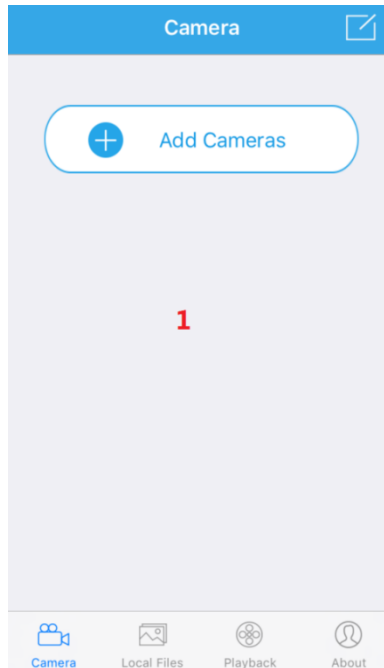


2. Appuyez sur le bouton "**Configurer une nouvelle caméra**".

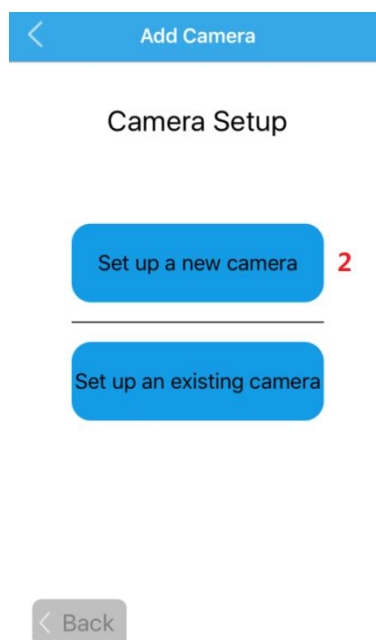


3. Connectez votre caméra à l'alimentation et à votre router avec un câble Ethernet. Connectez également votre smartphone ou votre tablette au même réseau par le biais de la connexion Wi-Fi. Veuillez patienter 1 à 2 minutes après avoir branché votre caméra avant de poursuivre.



4. Appuyez sur le bouton “**Analyser votre caméra**”. Ou, vous pouvez appuyer sur le bouton “Connecter manuellement” pour ajouter la caméra manuellement.

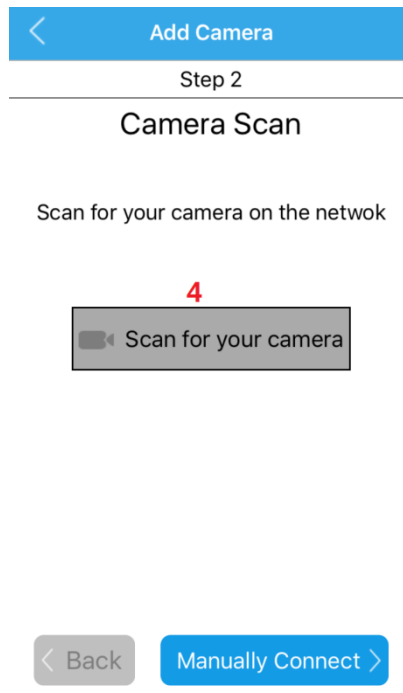


5. Sélectionnez votre caméra à partir de la liste. Si plusieurs caméras s'affichent, appuyez sur l'option ayant le même numéro IUD que celui inscrit sur l'étiquette de votre caméra.

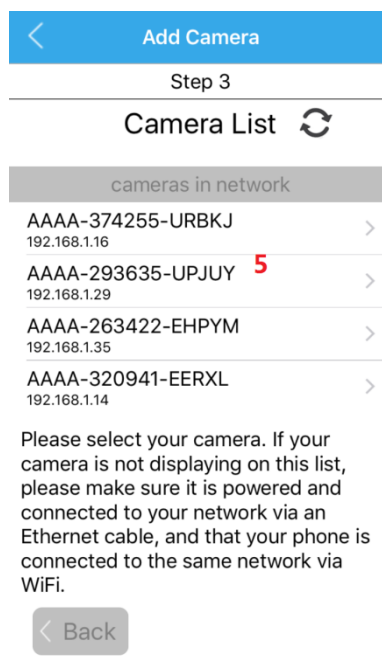

6. Saisissez un nom pour votre caméra, le nom de l'utilisateur de la

caméra et le mot de passe de la caméra, puis appuyez sur **Suivant**.
Par défaut, le nom de l'utilisateur de la caméra est **admin** et le mot de passe est **admin**.

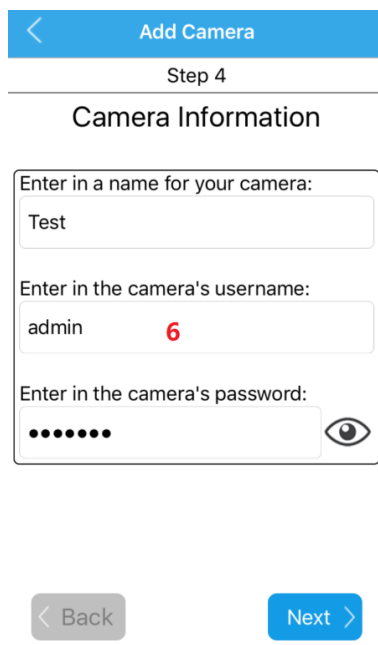

< Add Camera

Step 4

Camera Information


Enter in a name for your camera:
Test

Enter in the camera's username:
admin 6

Enter in the camera's password:
.....

< Back Next >

7. Modifiez le mot de passe de votre caméra en saisissant deux fois votre nouveau mot de passe et appuyez sur **OK**.

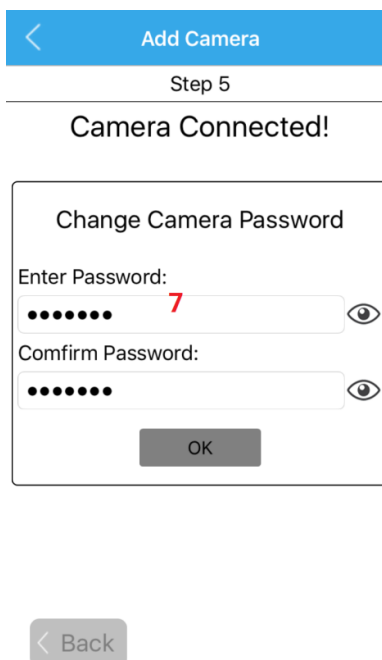

< Add Camera

Step 5

Camera Connected!

Change Camera Password


Enter Password:
..... 7

Comfirm Password:
.....


OK

< Back


8. Si vous souhaitez connecter votre caméra au réseau Wi-Fi, appuyez sur **Oui** dans la boîte de dialogue.

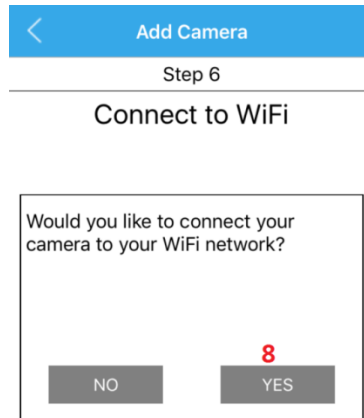

9. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi à partir de la liste au lieu d'appuyer sur le bouton suivant.

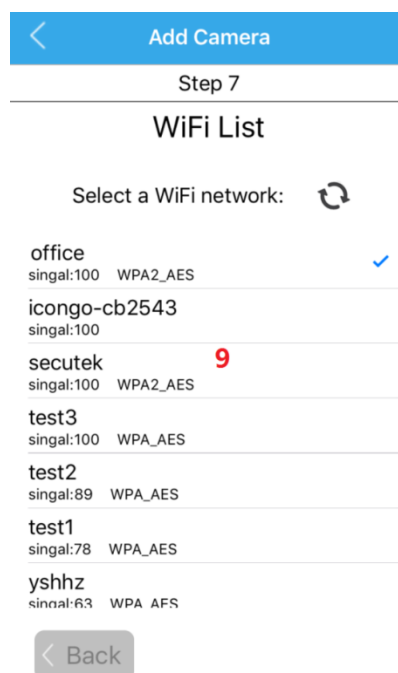


10. Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, puis appuyez sur le bouton “Vérifier la connexion Wi-Fi” afin de garantir que la connexion fonctionne. Une fois que vous avez reçu la confirmation, appuyez sur Suivant.

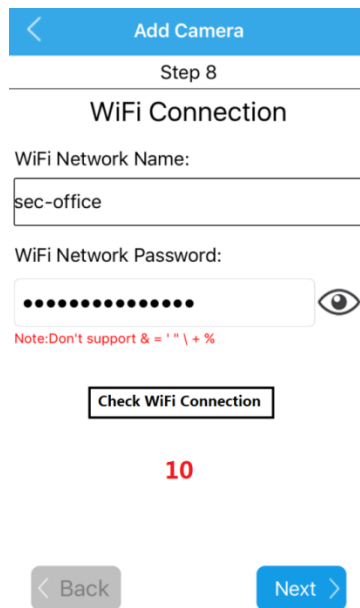

The screenshot shows the 'Add Camera' app interface at Step 8, titled 'WiFi Connection'. It features a blue header with a back arrow and the text 'Add Camera'. Below the header, it says 'Step 8' and 'WiFi Connection'. There are two input fields: 'WiFi Network Name:' with the text 'sec-office' and 'WiFi Network Password:' with a masked password of ten dots. A red note below the password field reads 'Note: Don't support & = ' ' \ + %'. A 'Check WiFi Connection' button is centered below the fields. At the bottom, there are 'Back' and 'Next >' buttons.

10


11. Votre caméra est désormais connectée ! Appuyez sur le bouton “**Démarrer le Live View**” pour utiliser votre caméra !

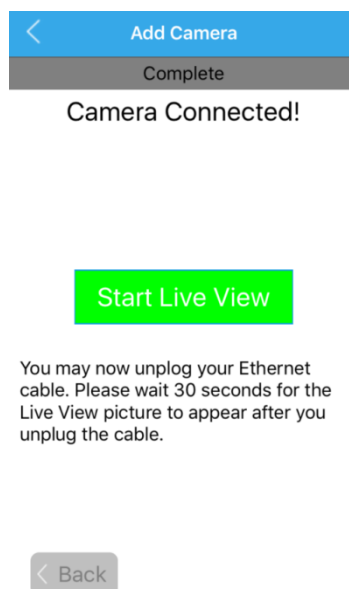


The screenshot shows the 'Add Camera' app interface after successful connection. The header is blue with a back arrow and 'Add Camera'. Below it, a grey bar contains the word 'Complete'. The main text reads 'Camera Connected!'. A prominent green button labeled 'Start Live View' is centered. Below the button, a message states: 'You may now unplug your Ethernet cable. Please wait 30 seconds for the Live View picture to appear after you unplug the cable.' At the bottom, there is a 'Back' button.

Configuration d'une caméra existante


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **“Ajouter des caméras”**.

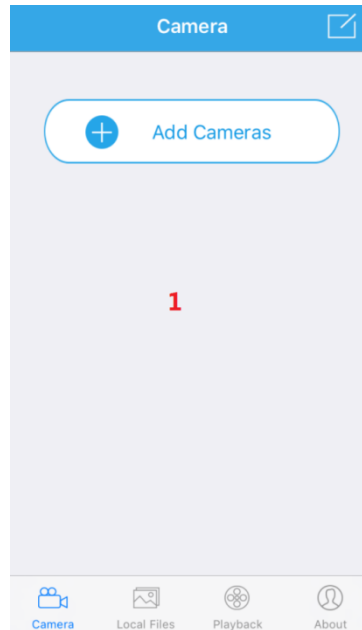


2. Appuyez sur le bouton **“Configurer une caméra existante”**.

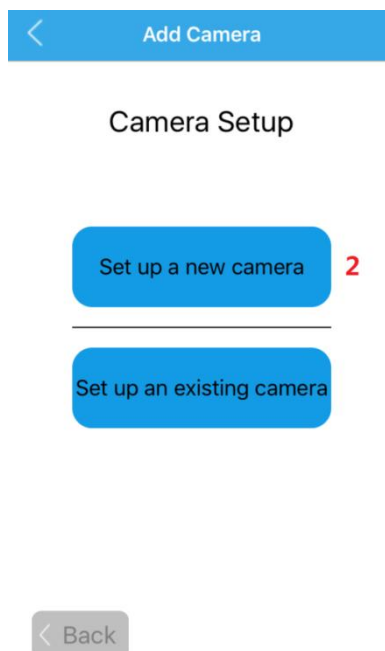


3. Assurez-vous que votre caméra est connectée à l'alimentation et à Internet (via Wi-Fi ou par câble). Appuyez sur le bouton **“Analyser votre caméra”**. Ou, vous pouvez appuyer sur le bouton **“Connecter manuellement”** pour ajouter la caméra manuellement.

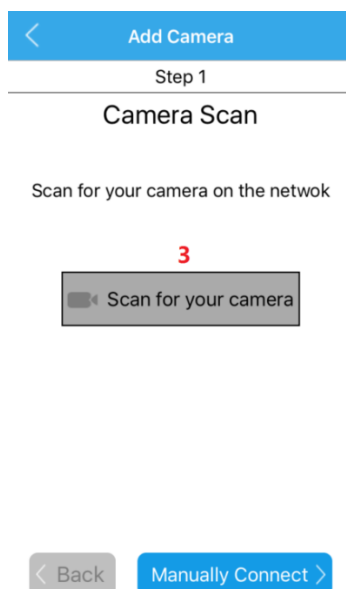


4. Sélectionnez votre caméra à partir de la liste. Si plusieurs caméras s'affichent, appuyez sur l'option qui dispose du même numéro UID que celui indiqué sur l'étiquette de votre caméra.

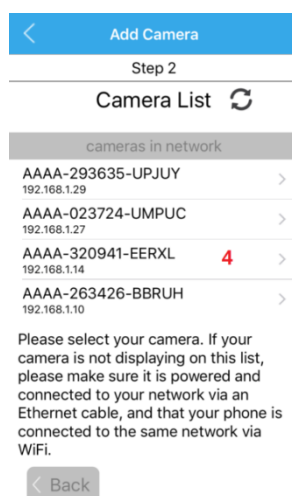

5. Saisissez un nom pour votre caméra, le nom de l'utilisateur de la caméra et le mot de passe de la caméra, puis appuyez sur **Suivant**. Par défaut, le nom de l'utilisateur de la caméra est **admin** et le mot de passe est **admin**.

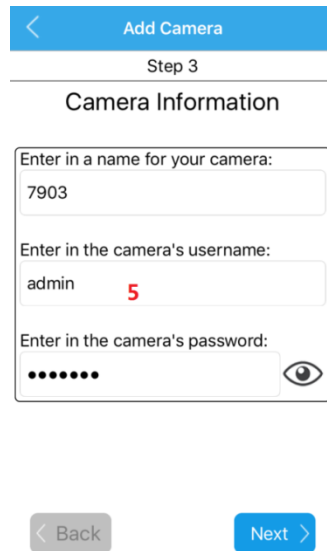


6. Votre caméra est désormais connectée ! Appuyez sur le bouton **“Démarrer le Live View”** pour commencer à utiliser votre caméra !

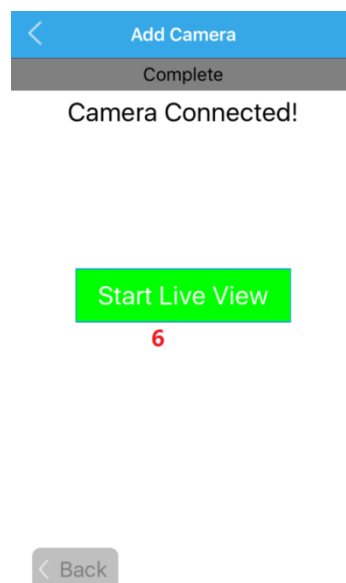


Configuration de la détection de mouvements


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône des paramètres en forme de roue pour accéder au menu des paramètres de la caméra.

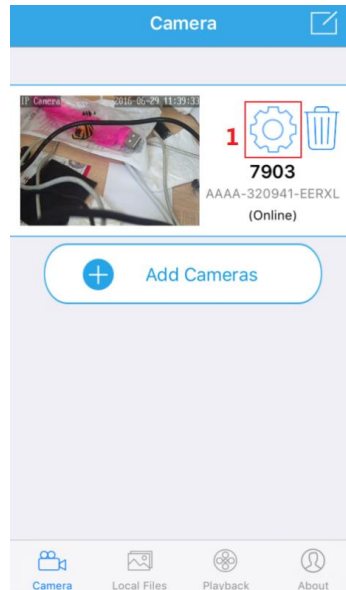

2. Appuyez sur **Configuration de l'alarme** pour entrer dans le menu de détection de mouvements.

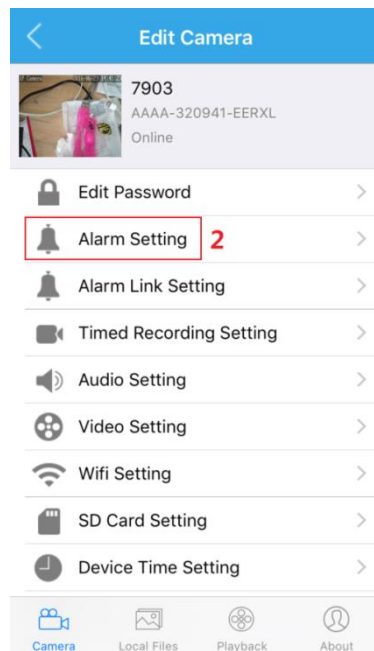


3. Appuyez sur l'onglet Détection de Mouvements pour activer ou désactiver la Détection de Mouvements. Pour configurer la sensibilité de la détection de mouvements, appuyez sur l'objet du menu Sensibilité de la Détection de Mouvements.

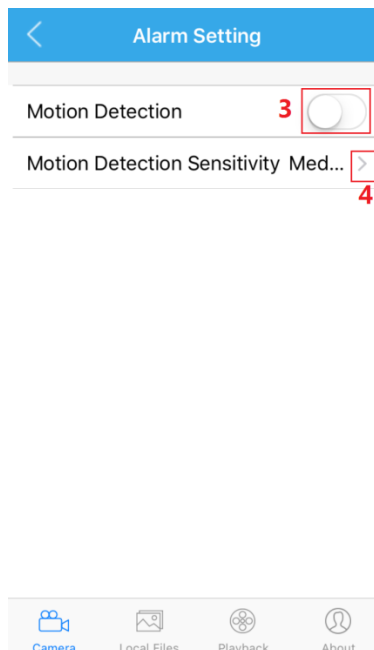


4. Sélectionnez une sensibilité de détection de mouvements, puis

appuyez sur Retour pour revenir vers le menu **Configuration de l'alarme**. Plus la sensibilité est élevée, plus il sera facile que la caméra repère un mouvement.

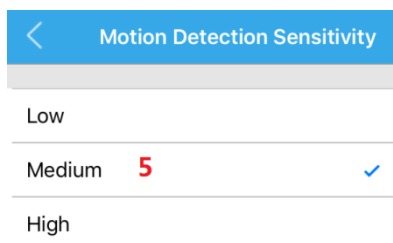

5. Maintenant que la caméra a repéré le mouvement, nous devons être informé en retour. Depuis la page Configuration de la caméra, appuyez sur “**Configuration du lien de l'alarme**” pour entrer dans le menu Configuration du Lien de l'Alarme.

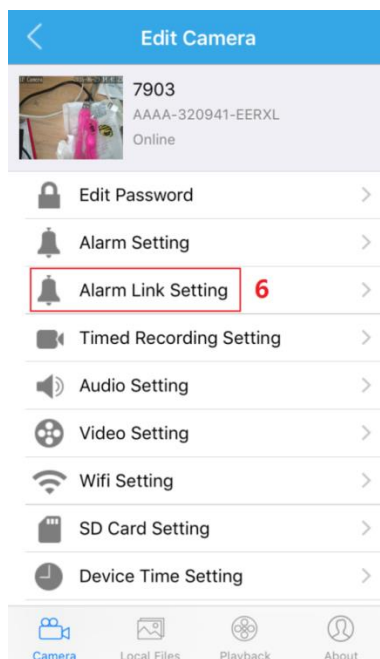

6. Sur cet écran, vous pouvez voir différentes choses que la détection de mouvement est en mesure de déclencher, telles que l'envoi de notifications, l'enregistrement sur carte SD, des clichés instantanés par alertes email, des clichés instantanés FTP ou des enregistrements FTP. Vous pouvez également personnaliser le nombre de clichés instantanés à envoyer en alarme. Vous pouvez configurer les alertes par email en accédant aux Paramètres de la Caméra -> Configuration de l'email et en remplissant les champs de cet écran. Vous pouvez configurer les alertes FTP en accédant aux Paramètres de la Caméra -> Configuration FTP et en remplissant les champs de cet écran.

< Alarm Link Setting

Push Notifications **7**

Record video to SD Card

Alarm emails with snapshot

Save snapshot to FTP server

Save recording to FTP server

Snapshots per alarm **0** >

Camera Local Files Playback About

Foire Aux Questions

1. Je me suis bloqué accidentellement / j'ai oublié le mot de passe de ma caméra.

- En tant que précaution de sécurité, la caméra FDT bloquera tous les utilisateurs qui tentent de se connecter avec le mauvais mot de passe, suite à plusieurs tentatives erronées consécutives. Si vous vous êtes accidentellement bloqué, patientez 5 minutes pour vous reconnecter, ou effectuez une réinitialisation totale de la caméra en appuyant sur le bouton reset (à l'arrière de la caméra ou sur un câble).


2. Comment puis-je changer la résolution du flux de la vidéo ?

- Pour rendre l'image plus nette, appuyez sur l'icône paysage du flux en direct et sélectionnez "Clarté". Ce paramètre rend l'image de meilleure qualité mais peut se traduire par une fréquence de trame plus faible. Vous pouvez également ajuster la qualité de l'enregistrement en allant dans Paramètres -> Configuration de la vidéo et en ajustant les paramètres de qualité.

3. J'ai monté ma caméra à l'envers, comment puis-je

inverser et l'option miroir l'image de la vidéo ?

- Pour inverser la vidéo, entrez dans le Live View de la caméra, puis appuyez sur les icônes miroir et inverser.

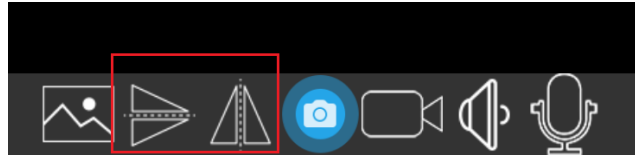



Nous sommes ravis
DE VOUS AIDER !

Pour contacter notre équipe du service client :

E-mail : support@fdt.us

Rendez-vous sur : www.fdt.us/support

Ou appelez directement aux USA : 713-955-7179



Regardez ce que vous aimez, partout.
www.fdt.us