



WILLKOMMEN IN DER FDT-FAMILIE!

SCHNELLSTARTANLEITUNG

www.fdt.us

Wir wollen **DANKE** sagen!

Vielen Dank für den Kauf einer FDT-Kamera! Bitte folgen Sie den Anweisungen in dieser Schnellstartanleitung, um Ihre Kamera einzurichten und sich ihre liebsten Dinge überall anzuschauen!

Sie finden hier Anweisungen, wie Sie verschiedene Einstellungen an Ihrer Kamera, wie Motion Detection (Bewegungserkennung) und Email-Benachrichtigungen, einrichten.

Zunächst laden Sie sich bitte die **FDT View App aus dem App Store oder im Google Play Store herunter.**




(FDT View)




Neues Kamera-Setup


1. Auf dem Startbildschirm tippen Sie auf die Schaltfläche "**Add Cameras**".

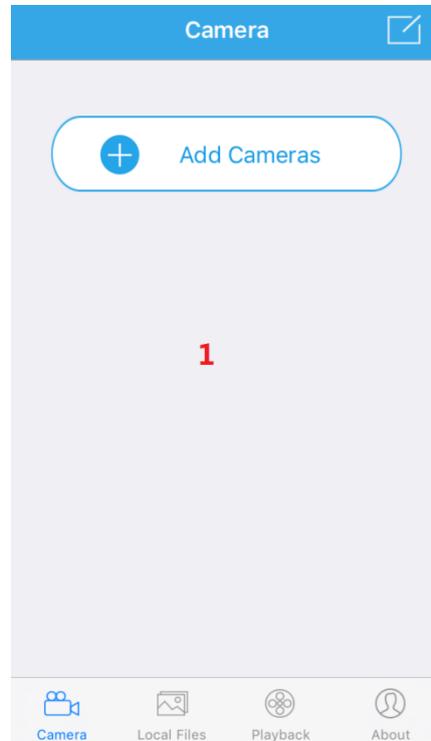


2. Tippen Sie auf die Schaltfläche "**Set up a new camera**".

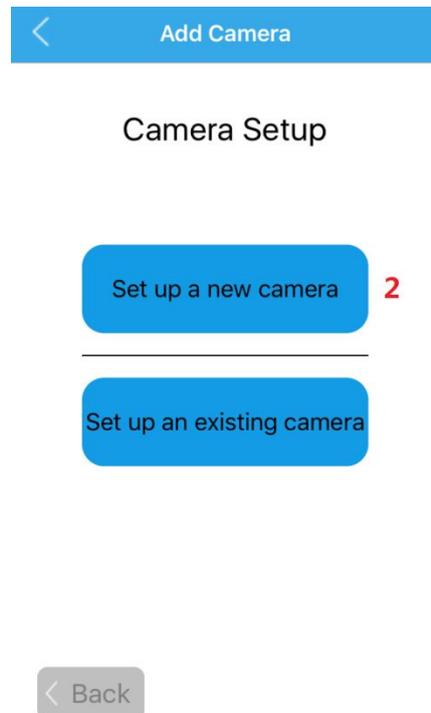

3. Schließen Sie Ihre Kamera an die Stromversorgung und mit einem Lan-Kabel an Ihren Router an. Verbinden Sie auch Ihr Smartphone oder Tablet über WiFi mit diesem Netzwerk. Warten Sie bitte 1-2 Minuten mit dem Anschließen Ihrer Kamera, bevor Sie fortfahren.

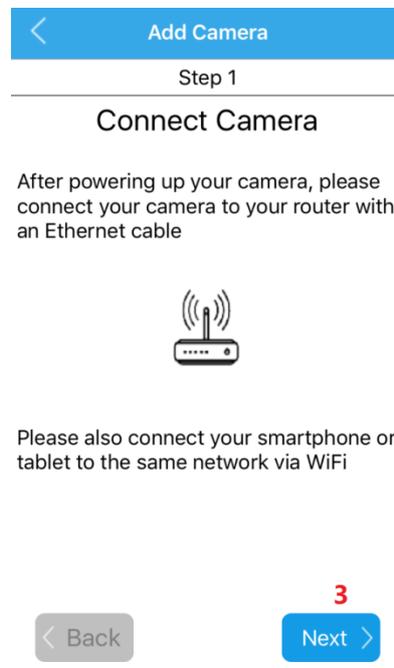

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche "**Scan for your camera**". Alternativ können Sie auch auf "Manually Connect" drücken, um die Kamera manuell hinzuzufügen.

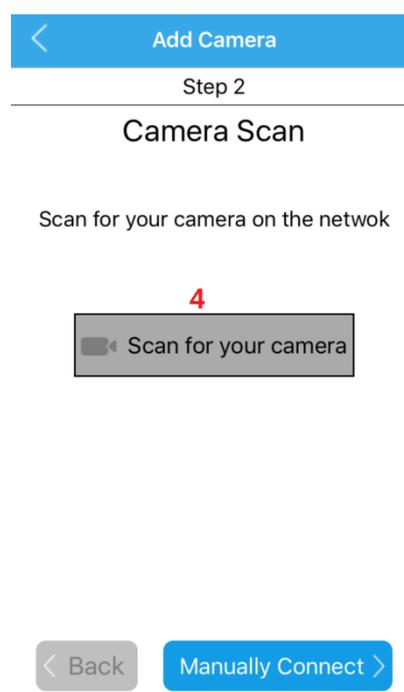

5. Wählen Sie Ihre Kamera aus der Liste. Werden mehrere Kameras angezeigt, wählen Sie die Option mit derselben UID-Nummer, wie auf dem Sticker auf Ihrer Kamera.

← Add Camera

Step 3

Camera List

cameras in network

AAAA-374255-URBKJ 192.168.1.16	>
AAAA-293635-UPJUY 5 192.168.1.29	>
AAAA-263422-EHPYM 192.168.1.35	>
AAAA-320941-EERXL 192.168.1.14	>

Please select your camera. If your camera is not displaying on this list, please make sure it is powered and connected to your network via an Ethernet cable, and that your phone is connected to the same network via WiFi.

← Back

6. Geben Sie einen Namen für Ihre Kamera, den Benutzernamen der Kamera, und das Kennwort für die Kamera ein und tippen dann auf **Next**. Standardmäßig lautet der Benutzernamen der Kamera **admin**, und das Kennwort ist **admin**.

← Add Camera

Step 4

Camera Information

Enter in a name for your camera:

Enter in the camera's username:
 6

Enter in the camera's password:

← Back

7. Ändern Sie das Passwort der Kamera, indem Sie es zweimal hintereinander eingeben und tippen dann auf **OK**.

< Add Camera

Step 5

Camera Connected!

Change Camera Password

Enter Password:

Comfirm Password:

OK

< Back

8. Wenn Sie Ihre Kamera über WiFi verbinden möchten klicken Sie **Yes** im Dialogfeld.

< Add Camera


Step 6

Connect to WiFi


Would you like to connect your camera to your WiFi network?

NO YES


9. Wählen Sie Ihr WiFi-Netzwerk aus der Liste, anstatt auf "next" zu tippen.

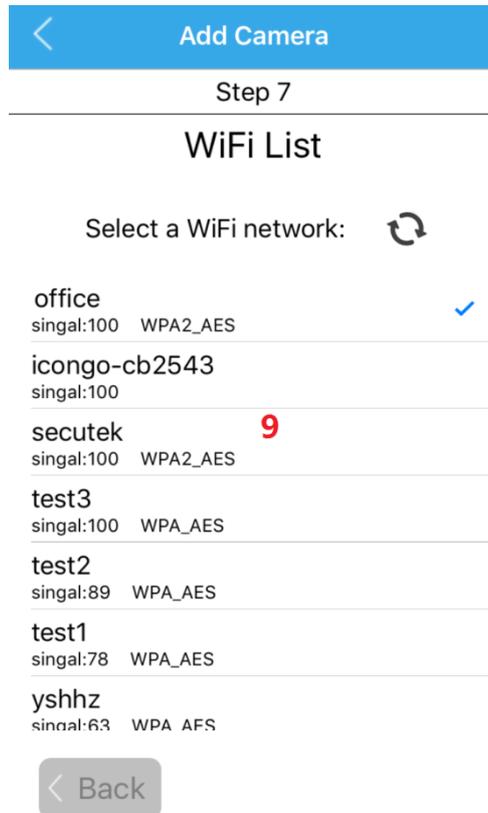

10. Geben Sie das Passwort Ihres WiFi-Netzwerks ein und klicken dann auf "Check WiFi Connection" um sicherzustellen, dass die Verbindung funktioniert. Sobald Sie die Bestätigung erhalten, tippen Sie auf Next.

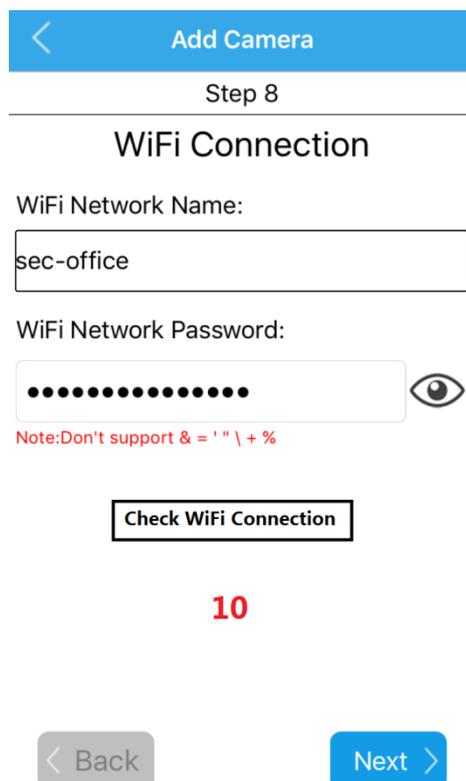

11. Die Kamera ist jetzt verbunden! Tippen Sie auf die Schaltfläche "**Start Live View**" um die Kamera zu verwenden.



Camera Connected!


Start Live View

You may now unplug your Ethernet cable. Please wait 30 seconds for the Live View picture to appear after you unplug the cable.


< Back

Bestehendes Kamera-Setup


1. Auf dem Startbildschirm, tippen Sie auf die Schaltfläche "Add Cameras".

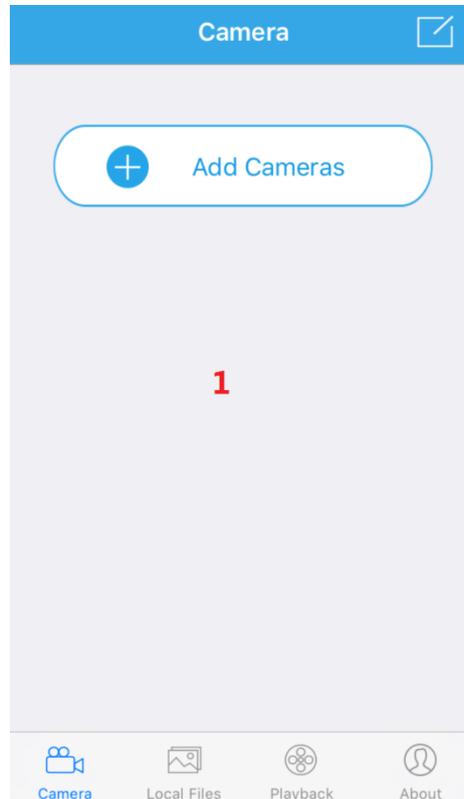


2. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Set up an existing camera".

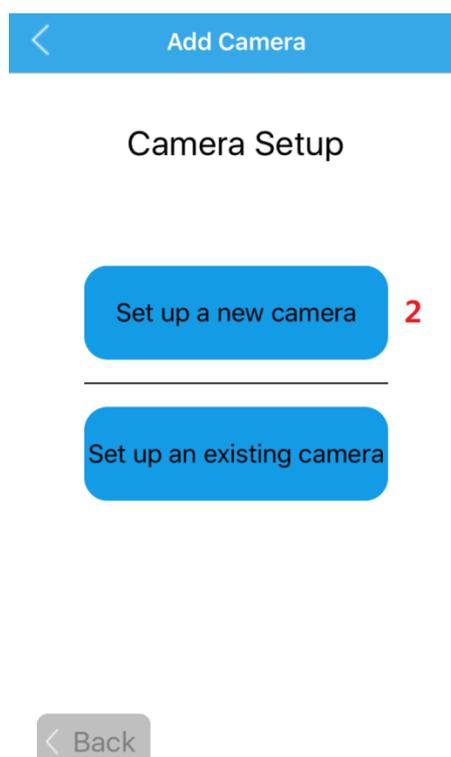

3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera an die Stromversorgung und das Internet (WiFi oder Lan) angeschlossen ist. Tippen Sie auf die Schaltfläche "**Scan for your camera**". Alternativ können Sie auch auf "Manually Connect" drücken, um die Kamera manuell hinzuzufügen.

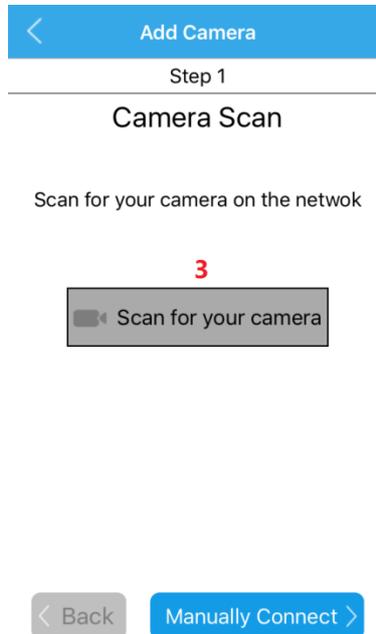

4. Wählen Sie Ihre Kamera aus der Liste. Werden mehrere Kameras angezeigt, wählen Sie die Option mit derselben UID-Nummer, wie auf dem Sticker auf Ihrer Kamera.

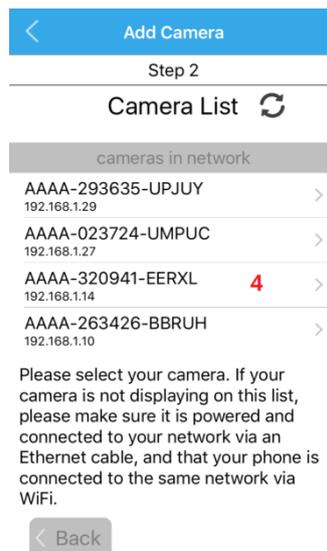

5. Geben Sie einen Namen für Ihre Kamera, den Benutzernamen der Kamera, und das Kennwort für die Kamera ein und tippen dann auf **Next**. Standardmäßig lautet der Benutzernamen der Kamera **admin**, und das Kennwort ist **admin**.

← Add Camera

Step 3

Camera Information

Enter in a name for your camera:
7903

Enter in the camera's username:
admin 5

Enter in the camera's password:
•••••

Back Next

6. Die Kamera ist jetzt verbunden! Tippen Sie auf die Schaltfläche "**Start Live View**" um die Kamera zu verwenden.

← Add Camera

Complete


Camera Connected!

Start Live View 6


Back

Motion Detection Setup


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Zahnrad-förmige Einstellungssymbol, um das Einstellungs Menü der Kamera aufzurufen.

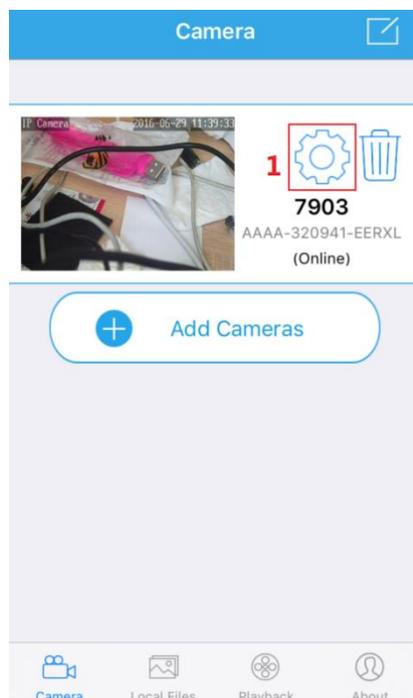


2. Tippen Sie **Alarm Setting** um das Menü zur Motion Detection aufzurufen.

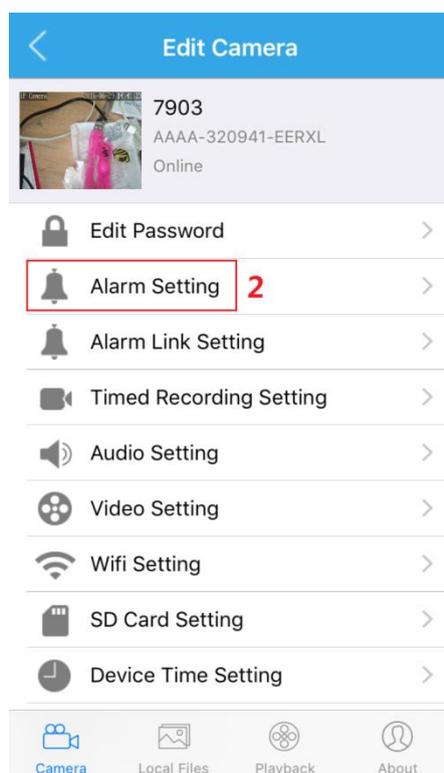


3. Tippen Sie auf den Wechselschalter Motion Detection, um diese an- oder auszuschalten. Um die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung zu konfigurieren, tippen Sie auf den Menüpunkt Motion Detection Sensitivity.

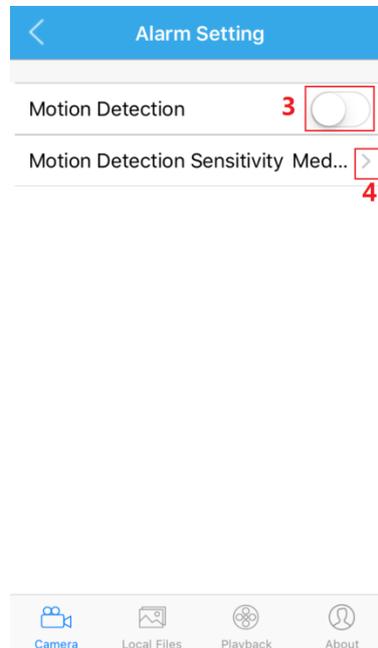

4. Wählen Sie eine Empfindlichkeit für die Bewegungserkennung und tippen Sie auf zurück, um wieder in das Menü **Alarm Setting** zurückzukehren. Je höher die Empfindlichkeit, desto leichter wird die Kamera Bewegungen aufnehmen.

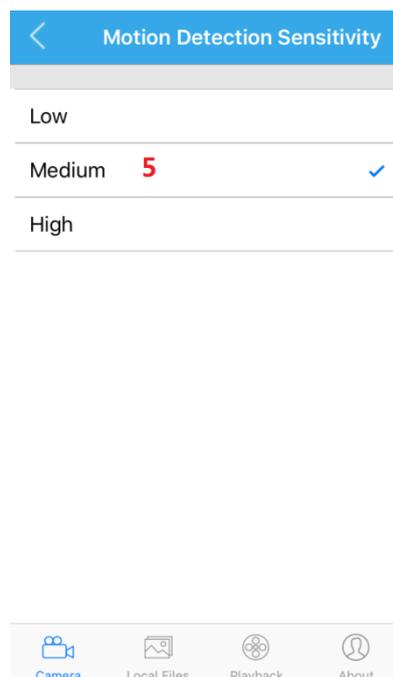


5. Nun, da die Kamera Bewegungen erkennt, müssen wir ihr sagen, was sie damit tun soll. Auf der Einstellungsseite für die Kamera tippen Sie auf "**Alarm Link Setting**" um das Alarm Link Einstellungsmenü aufzurufen.

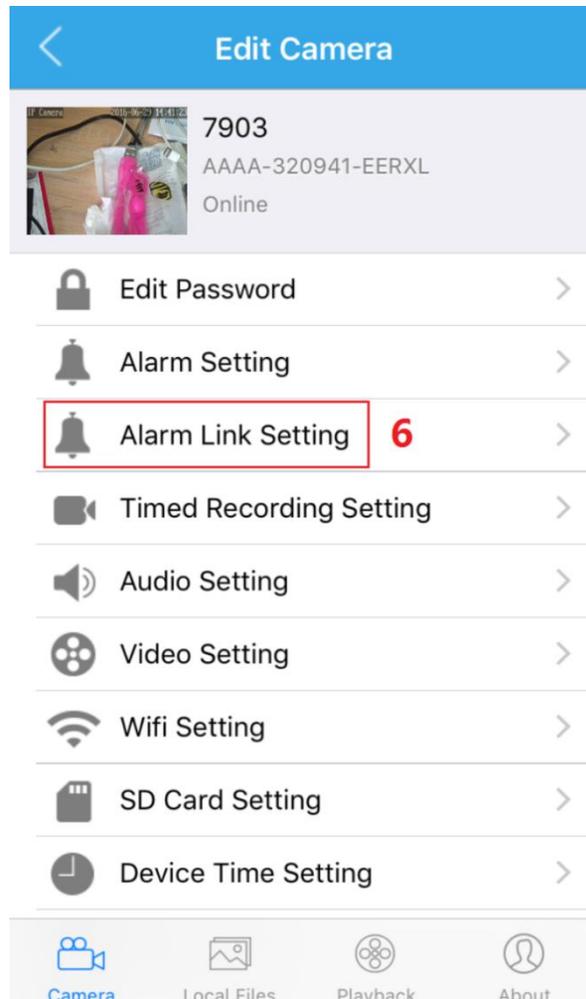

6. Auf diesem Bildssschirm sehen Sie verschiedene Dinge, die die Bewegungserkennung auslösen kann, wie Push-Benachrichtungen, SD-Kartenaufnahme, Email-Benachrichtungen bei Snapshots, FTP Snapshots oder FTP-Aufnahmen. Sie können auch festlegen, wie viele Snapshots Sie pro Alarm senden möchten. Sie können Email-Benachrichtungen einrichten indem Sie auf Kamera-Einstellungen gehen, dann auf -> Email-Einstellungen und dort füllen Sie die Felder auf dem Bildschirm aus. Sie können FTP-Benachrichtigungen einrichten indem Sie auf

die Kamera-Einstellungen gehen, dann auf -> FTP-Einstellungen und dort füllen Sie alle Felder auf dem Bildschirm aus.

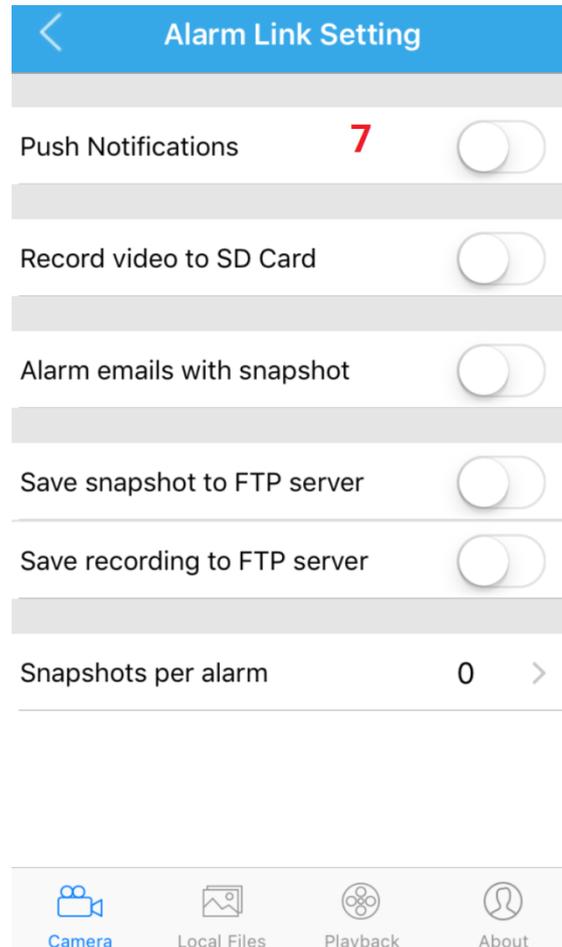

Häufig gestellte Fragen

1. Ich habe mich versehentlich von der Kamera ausgesperrt / Ich habe mein Kamera- Passwort vergessen.


- Aus Sicherheitsgründen sperrt die FDT-Kamera jeden Benutzer aus der versucht, sich mehrmals hintereinander mit dem falschen Passwort einzuloggen. Wenn Sie sich versehentlich ausgesperrt haben warten Sie 5 Minuten, bevor Sie sich erneut einloggen, oder führen Sie einen Kaltstart der Kamera durch, indem Sie die Reset-Taste drücken (diese finden Sie entweder auf der Rückseite der Kamera oder an einem Kabel).

2. Wie kann ich die Auflösung des Video-Streams ändern?

- Um das Bild klarer zu machen, tippen Sie auf das Landschaftssymbol im Live-Stream und wählen "Clear" aus. Diese Einstellung verbessert das Bild, kann aber eine niedrigere Frame-Rate hervorrufen. Sie können die Aufnahmeeinstellung auch folgendermaßen ändern: gehen Sie auf Settings ->Video Setting und passen Sie die Qualitätseinstellungen an.

3. Ich habe meine Kamera auf den Kopf gestellt, wie kehre ich den Video-Stream meiner Kamera um und spiegele ihn?

- Um den Video-Stream der Kamera umzukehren, gehen Sie in den Live-View der Kamera und tippen Sie auf die Mirror- und Flip-Symbole.

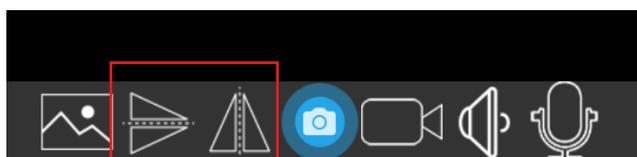



**Es ist uns ein Vergnügen
IHNEN ZU HELFEN!**

Kontaktieren Sie unser Kundendienst-Team über:

E-mail: support@fdt.us

Besuchen Sie: www.fdt.us/support

Oder rufen Sie uns direkt in den USA an: 713-955-7179



Sehen Sie, was Sie lieben, überall.

www.fdt.us